

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Vitrage :** Verre de sécurité trempé traité à chaud de 10 mm (ESG-H) .
- **Laquage armature :** RAL 9016 Blanc brillant
RAL 9007 Gris brillant
FS 7016 Gris Anthracite brillant
- **Profilés :** Système coulissant entièrement vitré. Construction portée coulissante par le bas. Rails posés au sol.
- **Guidage :** Galets montés sur roulements à billes silencieux avec surfaces de roulement résistantes à l'usure et sans entretien.
- **Cadre vertical :** cadre vertical laqué pour une meilleure étanchéité.
- **Poignée :** Poignée noire en matière plastique.
- **Écoulement de l'eau :** Structure inclinée au sol et traverses de longueur optimale. Embouts assurant l'étanchéité latérale des rails au sol .
- **Système de verrouillage :** Verrouillage de l'intérieur en partie basse. Verrouillage des parois fixes uniquement pour 2 et 3 parois. 4/6 parois (+)

CARACTÉRISTIQUES

- **1 paroi :** Largeur min = 600mm
Largeur max = 1600mm
(voir détail grilles tarifs)
- **Parois supplémentaires :** Plusieurs combinaisons sont possibles pouvant aller jusqu'à 6 parois.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS


- **Poignée :** Divers modèles de poignées et de coquilles à l'intérieur et à l'extérieur.
- **Laquage armature :** Autre coloris Fines Structures sur demande.
- **Joint à fente profilé en U et joint brosse :** Pour une meilleure étanchéité à la pluie et au vent.

DÉLAIS



- **5 à 6 semaines de fabrication dès validation de la confirmation de votre commande :** Les parois vitrées nécessitent un délai de fabrication plus long. Toutefois la pergola peut vous être livrée avant le vitrage.

TYPES DE CONFIGURATIONS


2 parois - 2 voies : Ouverture des vantaux par la gauche ou la droite.

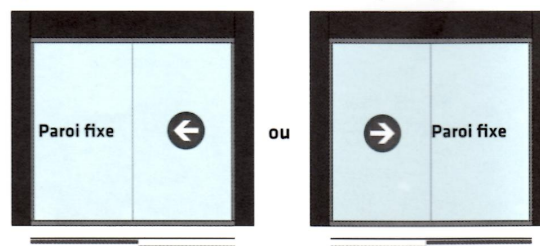


3 parois - 3 voies : Ouverture des vantaux par la gauche ou la droite.

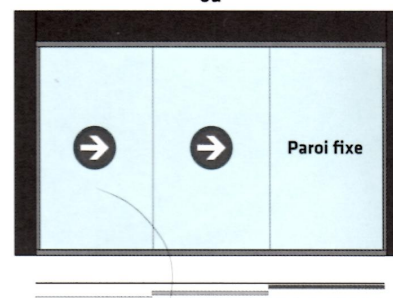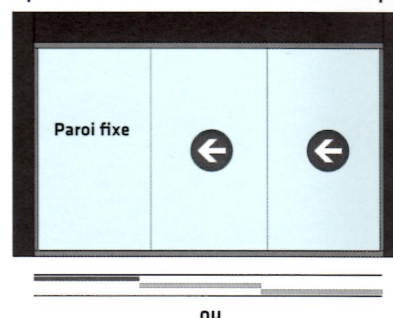

4 parois - 2 voies : Ouverture des vantaux par le milieu.

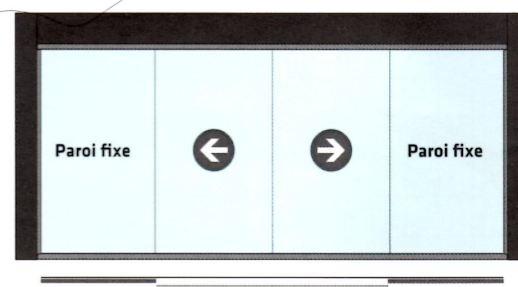




6 parois - 3 voies : Ouverture des vantaux par le milieu.

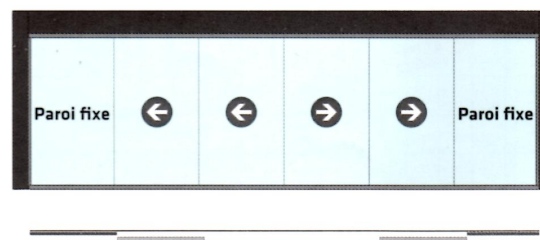

SYSTÈME COULISSANT

oite.

oite.

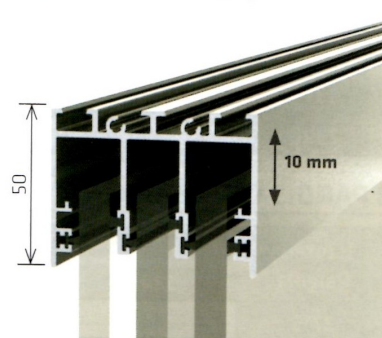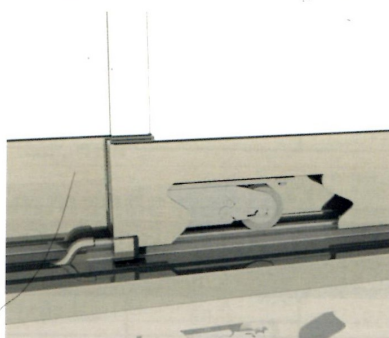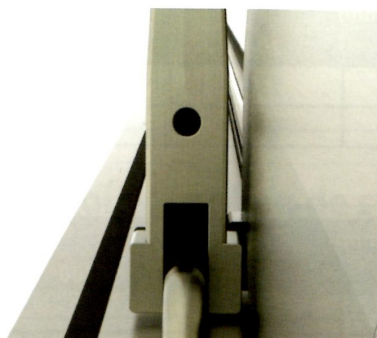

Confort



Lors de la fermeture et de l'ouverture de la porte coulissante, les vantaux adjacents sont automatiquement déplacés au moyen d'un système d'entraînement intégré.

Roulement de souplesse

Les galets masqués montés sur roulements à billes garantissent un déplacement tout en douceur des vantaux, avec une surface de roulement silencieuse résistante à l'usure.

Compensation de la hauteur

Le rail de plafond compense des tolérances de hauteur jusqu'à 10 mm.

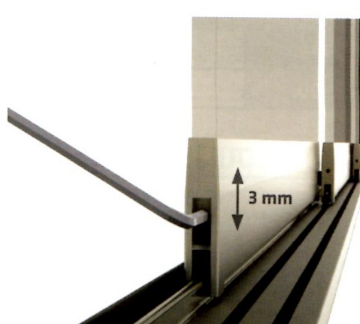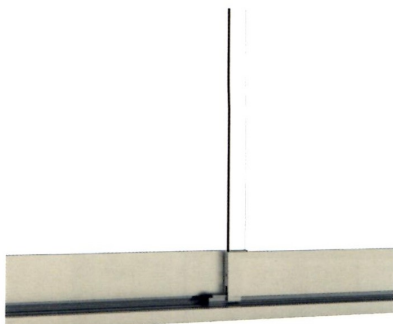

Étanchéité



Le système garantit une transparence maximale, une ventilation permanente ainsi qu'une bonne résistance à la pluie battante grâce à un recouvrement de 24 mm des vantaux en position fermée.

Écoulement de l'eau et nettoyage

Écoulement de l'eau et nettoyage ultra facile des rails inférieurs grâce à la **structure inclinée (3°)** au sol et à la longueur optimale des traverses.

Réglage de la hauteur

Pour compenser les tolérances de construction, il est possible de régler jusqu'à 3 mm la hauteur des galets de guidage encastrés.

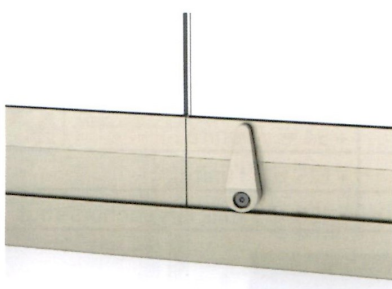


Verrouillage

Verrouillage à l'intérieur en standard dans le cas d'une ouverture vers la gauche ou vers la droite. Pour les ouvertures des vantaux par le centre prévoir une serrure au centre, en option (+)

Vitrage pour pose en angle à 90°

Système de pose pour la pergola avec Arche.

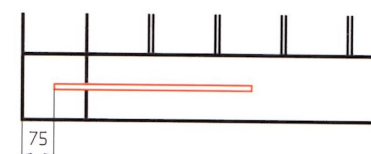

Position du rail sous la poutre

Système de pose pour la pergola avec Arche.

TYPE DE POIGNÉES

Poignée standard



Intérieur



Extérieur

Poignée en matière plastique, ø 50 mm de série.

Poignées optionnelles



Poignée en acier inoxydable, ø 50 mm.



Poignée en acier plate, ø 80 mm.