



Collection TERTUS

CRSOL
ÉMOTIONS MINÉRALES

LES TEINTES



Naturel**



Beige nuancé**



Beige doré**



* Teintes non contractuelles

** Variations chromatiques (voir au verso)

CARACTERISTIQUES

- Parement en plaque, appareillage de pierres sèches calcaires en assise et de petites pierres de calage
- Pose collée avec le procédé **IDEAPOSE**
- Teinté dans la masse
- Pierre reconstituée
- Ingélif

LES PRODUITS



Parement
L. 47 x h. 32
Épaisseur 3 cm



Angle
L. 51/46 x l.25/30 x h. 30/32
Épaisseur 3 cm



LES VARIATIONS CHROMATIQUES

Afin d'obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d'une teinte à l'autre.



Exemple : Le ton naturel offre un degré de couleur et une patine plus riche (nuances différentes d'une pierre à l'autre) que le ton pierre qui est plus uniforme. Les variations de nuance sur une pierre ou d'une pierre à l'autre inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

LES SUPPORTS ADMISSIBLES

Les parements ORSOL se posent en intérieur comme en extérieur.

Pour connaître la liste des supports admissibles, téléchargez la fiche **IDEAPOSE**, elle vous permettra d'identifier votre support. Puis, téléchargez la fiche de préparation de support correspondante disponible sur www.orsol.fr :



- **IDEAPOSE** (système de revêtement mural d'ORSOL)
- PREPARATION SUPPORTS CLASSIQUES (brique maçonnée, parpaings)
- PREPARATION SUPPORTS TECHNIQUES (brique collée, parpaings allégés)
- PREPARATION PRIMAIRE D'ACCROCHE (préparation des murs intérieurs)

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE POSE - IDEAPOSE

IDEAPOSE est notre système de revêtement mural permettant la pose des parements ORSOL en pierre reconstituée sur les murs intérieurs et extérieurs en travaux neufs et rénovation. Seule l'utilisation de ce système complet (kit) et le respect des préconisations décrites vous apporteront la garantie produit 10 ans ORSOL.

Ce kit comprend :

- le parement ORSOL
- le mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (selon la nature du support et le type de parements)
- le mortier de jointoiment ORSOL (selon le type de parement)
- l'hydrofuge ORSOL (si pose en extérieur)



Téléchargez la fiche de pose **IDEAPOSE** sur www.orsol.fr

Cette fiche contient le détail de la mise en oeuvre des parements ORSOL



Pour obtenir la garantie produit 10 ans ORSOL, respectez l'ensemble des préconisations de la fiche IDEAPOSE et utilisez exclusivement les produits de pose ORSOL.

CONSOMMATIONS DES PRODUITS DE POSE

(Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée)

- 1 sac de mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (25kg) pour ± 3 m²
- Hydrofuge (si pose en extérieur) : 1 bidon de 1 litre pour ± 10 m²

LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION TERTUS



1 Je pose en suivant le procédé **IDEAPOSE**



2 J'élimine le surplus de colle



3 J'hydrofuge

Calepinage = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux

*Pour la mise en oeuvre de collage, reportez-vous à la fiche **IDEAPOSE***


CALEPINAGE DES PAREMENTS :

- Les plaques TERTUS ont une forme de puzzle. Elles sont conçues pour s'imbriquer les unes dans les autres et rendre les joints invisibles.

- Pour la première rangée en pied de mur, couper les plaques dans leur longueur pour obtenir un côté droit.

- Coller les plaques horizontalement de bas en haut par rangée de 2 ou 3 hauteurs en les emboîtant les unes dans les autres. Ne pas coller de plaque sans qu'elle ne repose complètement sur la rangée inférieure.

- Continuer le mur sur toute sa longueur.

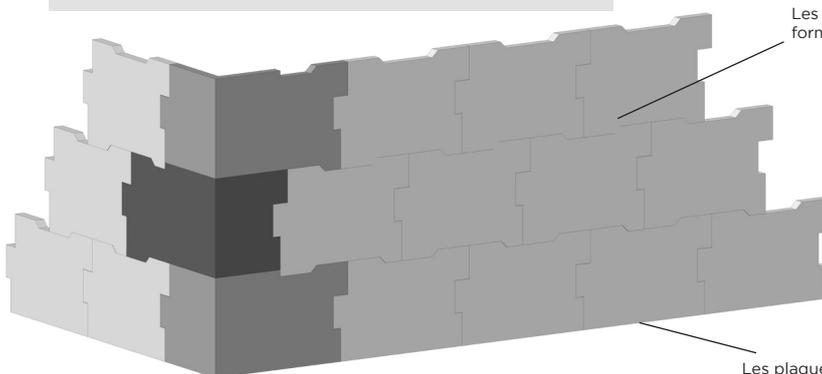

Les plaques épousent parfaitement la forme de la plaque inférieure

Les plaques de démarrage sont coupées à la même hauteur pour obtenir un côté droit.

CALEPINAGE DES ANGLES :


- Les angles doivent être posés **avant** le parement. Ils doivent être collés à raison de 1 ml /jour.

La collection TERTUS comprend des angles en 2 morceaux.

- Coller les angles selon le procédé IDEAPOSE de bas en haut en permutant les 2 géométries disponibles d'une rangée sur l'autre.


- Pour la première rangée en pied de mur, commencer par découper les plaques des angles dans leur longueur pour obtenir un côté droit.
- Le raccord au niveau de l'arête de l'angle devra être effectué à l'aide du mortier joint.

Schéma de découpe et démarrage de pose des angles

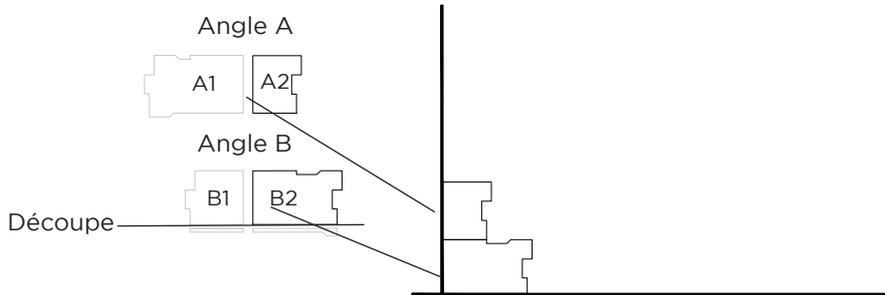

- Les parties A1 et B1 des deux angles sont à reporter sur la seconde façade pour terminer la création de l'angle des murs.

Schéma de découpe et démarrage de pose des angles (suite)

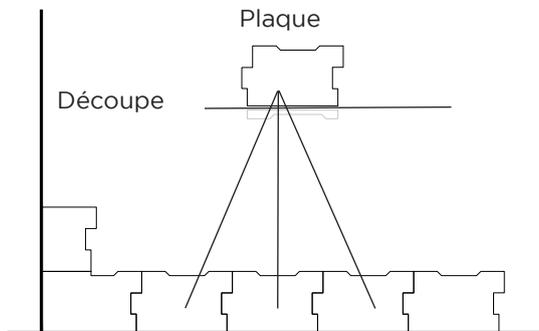

POUR COMMANDER

	Référence			Dimensions (cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Naturel	Beige nuancé	Beige doré	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement	PTER5	PTER14	PTER15	L. 47 x h. 32 Épaisseur 3	120 x 120 x 80	1 paquet (± 0,5 m ²)	40 paquets (± 20 m ²)	23	940
Angle	PATER5	PATER14	PATER15	L. 51/46 x l. 25/30 x h. 30/32 Épaisseur 3	120 x 120 x 80	1 paquet (± 0,6ml)	40 paquets (± 24 ml)	20	820

NB : Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.